


▶ Joints fibre vulcanisée rouge Sirius



p. CO-200

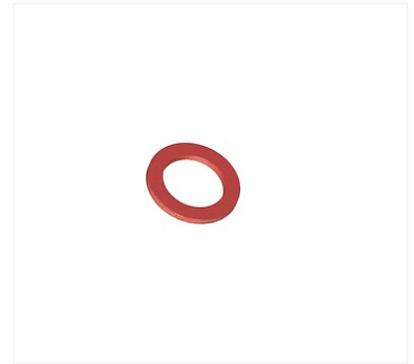

Caractéristiques produits

Épaisseur du joint **1.50**

Unité de vente **(1 conditionnement)**



image not found or type unknown

Caractéristiques techniques

Code	Filetage	Diamètre extérieur du joint (mm)	Diamètre intérieur du joint (mm)	Conditionnement
793109	26 x 34	30	22	100
793111	40 x 49	45	35	50
793110	33 x 42	38	30	50
793107	15 x 21	18	15	100
793105		11	7	100
793112	50 x 60	55	45	25
793108	20 x 27	24	16	100
793106	12 x 17	14.50	9	100
794063	17 x 23	20	14	100

Descriptif

Fibre vulcanisée pour eau froide sanitaire.
 Excellente résistance à la compression, à la friction.
 Bonne résistance au vieillissement, à la corrosion.
 Insensibilité à l'action des huiles, graisses, essences, cires et solvants.
 Température mini :
 -30°C.
 Température maxi : 70°C.
 Pression : 10 bars.