


► **Serrure à larder pêne demi-tour et pêne dormant à condamnation axe 120 mm - Têtière bouts ronds-D 453 XL120**



### Caractéristiques produits

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Main                           | <b>Droite réversible</b>          |
| Entraxe mm                     | <b>70</b>                         |
| Axe de la serrure              | <b>120</b>                        |
| Fonction de la serrure         | <b>Bec-de-cane à condamnation</b> |
| Forme des bouts de la tèteière | <b>Ronds</b>                      |
| Avec gâche                     | <b>Oui</b>                        |
| Réversible                     | <b>Oui</b>                        |
| Type de pose                   | <b>À larder</b>                   |
| Nombre de points               | <b>1</b>                          |
| Matière du coffre              | <b>Acier</b>                      |
| Finition de la tèteière        | <b>acier plié galvanisé</b>       |
| Largeur de la tèteière         | <b>20</b>                         |
| Unité de vente                 | <b>(1 conditionnement)</b>        |

### Caractéristiques techniques

| Code   | Conditionnement |
|--------|-----------------|
| 515509 | 1               |

### Descriptif


#### Gamme

Serrure avec un axe de fouillot important permettant avec une béquille longue adaptée de répondre dans la plupart des cas à la réglementation sur l'accessibilité des personnes en situation de handicap (cote des 400 mm).

Coffre en acier plié galvanisé de H 149 x l 145 mm.  
Têtière à bouts ronds de : 230 x 20 mm.  
Axe : 120 mm.  
Entraxe : 70 mm.  
Fouillot à carré de 8 mm avec rattrapage de jeu et ressort renforcé.  
Réversible sans démontage.  
Trous de passage pour vis de rosace.

### Conditions de livraison

Livrées avec gâche, vis longue pour cylindre, sans cylindre.

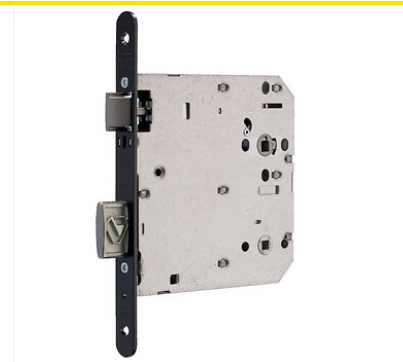

### Les + produits

Serrure avec axe à 120 mm.

### Norme du produit

Conformes à la norme NF EN 12209, Certifiées NF QC, niveau 3.

### Documentation

5 documentation(s) disponible sur notre site internet.