


Serre-joints à pompe AP

Image not found or type unknown



p. OU-290

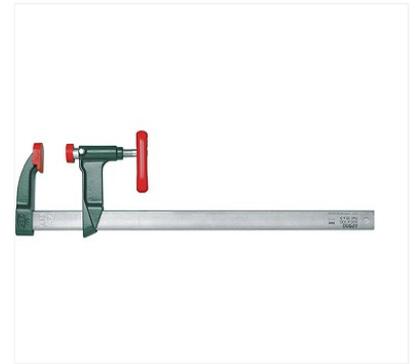


Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Conditionnement **1**

Unité de vente **(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Saillie (mm)	Largeur du rail (mm)	Épaisseur du rail (mm)	Capacité de serrage (mm)
446054	100	35	9	1000
446047	100	35	9	800
446061	150	40	9	1000
446019	80	30	8	300
446026	80	30	8	400
446033	80	30	8	500
446040	80	30	8	600

Descriptif

Puissance de serrage jusqu'à 12000 N.

Rail en acier étiré à froid, cranté sur chants, zingué.

Valet et coulisseau en fonte graphite sphéroïdal de haute résistance, protection par peinture époxy.

Frein de blocage du coulisseau sur le rail, en acier traité, cranté.

Vis à pas métrique roulée assurant un couple de serrage très puissant.

Vis et protection zinguées.

Protection évaprène aux mors de serrage.

Poignée de serrage à garrot confortable .

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.