

## Support mural inox Duoten Ø 80/130

# TEN



p. GE-90

### Caractéristiques produits

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Coloris         | <b>Inox</b>                         |
| Catégorie       | <b>Élément de fixation/sécurité</b> |
| Installation    | <b>Bois et Pellets</b>              |
| Type de conduit | <b>Double paroi inox Duoten</b>     |
| Diamètre        | <b>80/130</b>                       |
| Unité de vente  | <b>(1 pièce)</b>                    |

### Caractéristiques techniques

#### Code

507550

### Descriptif

#### Gamme

"Utilisation : poêle à bois, granulés (pellets).

Conduits en inox double paroi :

-Paroi intérieure en inox 316.

-Paroi extérieure en inox 304.

-Isolation laine de roche de 25 mm.

Installation à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment.

Conduits couleur disponibles sur demande CE 2270-CPD-042.

EN1856-1-T200-P1-W-Vm-L50040-O(20) avec joint.


EN1856-1-T600-N1-W-Vm L50040-G(65).

CE 0036-CPD-9404 031.

EN1856-1-T200-P1-W-V2-L50040-O(00) avec joint.

EN1856-1-T450-N1-W-V2 L50040-G(75).

"

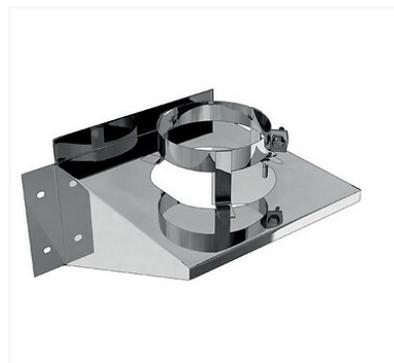

### Produits complémentaires



Bride de sécurité inox


 Solin 30/45°  
double paroi  
inox/inox

 Bride murale  
réglable inox