


## ▶ Verrou électrique motorisé à encastrer à 2 points DAS GRS 620



p. BA-222

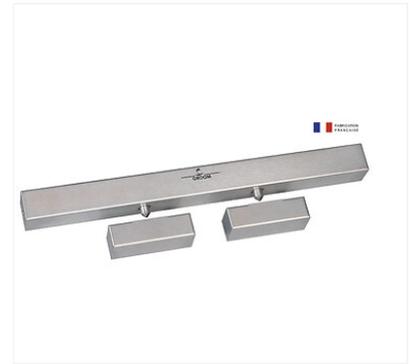

### Caractéristiques produits

Offre	<b>Stockée par Legallais</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

531231

### Descriptif

Verrou motorisé avec pêne de Ø 16 mm, course de 20 mm.  
Pour porte à deux vantaux simple ou double action.  
Haute résistance à l'effraction : 1400 kg de poussée et au cisaillement.  
Motorisation avec sélection automatique de la tension en contrôle d'accès (12/24/48 Vcc) et en raccordement CMSI (24/48 Vcc).  
Faible consommation : 9,6 W en action et 4,8 W en mode attente.  
Gâches réglables en 3 dimensions : +/-  
-30 mm en latéral et +/-  
-10 mm en hauteur.  
Temporisation réglable de 5 à 30 s.  
Pose encastrée ou en applique avec le kit GRS 628.  
Dimensions d'encastrement : L 517 x H 42 x P 38 mm.

### Gamme

Pour porte poussant ou va et vient à passage intensif.  
S'intègre parfaitement avec un système de contrôle d'accès.

### Les + produits

Idéal pour les portes doubles actions

### Norme du produit

Conforme à la norme DAS NFS 61-637.

### Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.

### Produits complémentaires



Kits de pose en applique pour verrou motorisé GRS 620