


▶ **Tringle pour coulissantes levantes menuiserie bois GU 937 et ferme-imposte Ventus**



p. BA-445

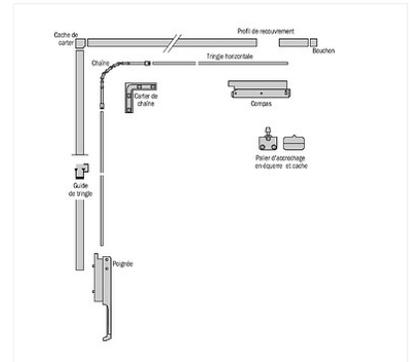

Caractéristiques produits

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Longueur (mm)
438494	1850
438501	3300

Descriptif

En acier zingué Ø 8 mm.
Tringle du ferme imposte Ventus F200.


Gamme

Ferme-imposte extra-plat avec compas à verrouillage intégré et accrochage du compas verrouillé.
Pour menuiserie bois, aluminium et PVC.
Manœuvre par poignée.
Ouverture à soufflet largeur 200 mm autorisant une aération intensive.
Encombrement réduit : largeur du profil de recouvrement 20 mm.
Tringles horizontale et verticale cachées par un profil de recouvrement à clipper.
Compression du vantail réglable jusqu'à 24 mm.
Nettoyage de la face extérieure de la vitre par désolidarisation du compas de l'ouvrant.
Pour réaliser un ferme-imposte Ventus F 200, prévoir : 1 boîte de base, 1 tringle, 1 profil de recouvrement, éventuellement des compas supplémentaires pour une largeur de vantail supérieure à 1200 mm.

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.


Produits complémentaires



Douille d'accouplement pour ferme-imposte extra-plat Ventus F 200



Barrette pour ferme-imposte extra-plat Ventus F 200



Guide tringle pour ferme-imposte extra-plat Ventus F 200



Profils de recouvrement pour ferme-imposte extra-plat Ventus F 200 longueur 1800 mm