Chaussures hautes Jalfuture SAS S3 CI HI SRC ESD

p. EP-164

Caractéristiques produits

Coloris	**Noir/vert**
Norme ESD	**Oui**
Genre	**Hommes**
Hydrofuges	**Oui**
Respirantes	**Oui**
Amagnétiques	**Oui**
Antistatiques	**Oui**
Antidérapantes	**Oui**
Semelles amovibles	**Oui**
Type de chaussures	**Hautes**
Niveau de protection	**S3**
Résistantes à la chaleur de contact	**Non**
Matière de l'embout de protection	**Polymère**
Matière de la semelle antiperforation	**Composite**
Conditionnement	**1 paire**
Matière de la tige	**Microfibre recyclée**
Unité de vente	**(1 paire)**

Caractéristiques techniques

Code	Pointure
642791	41
642784	40
642777	39
642798	42

Code	Pointure
642805	43
642812	44
642819	45
642826	46

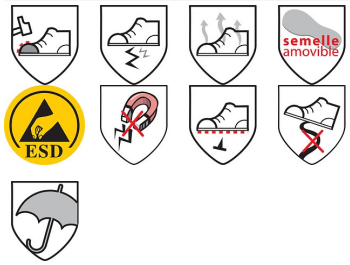

Descriptif

Tige en microfibre recyclée, 40% polyamide recyclé, au look sportif avec matelassage sur le haut de tige pour plus de confort.
Technologie antifatigue en station debout prolongéeMAXI Soft Duo ™.
Doublure en maille 3D Surf, associant une mousse et une grille pour plus de respirabilité.
Languette doublée et matelassée.
Semelle intérieure anatomique, perforée MAXI Soft Duo ™Green à mémoire de forme thermo-sensible avec un insertElastopan de BASF ®, pour absorber et soulager la position debout prolongée.
Équipées du système Link ESD TM, dissipateur d'électricité statique multi contact innovant sans coutures.
ESD.
Semelle en PU / PU de BASF ® BMB / BioMass Balance Certifié EU REDcert² anti-glisse et extrêmement légère et flexible.
Embout de protection résistant à un choc de 200 J en polymère et semelle antiperforation en composite, FleXtane ™By Jallatte ESD, 50% polyester recyclé, 0 % métalisolante contre la chaleur et le froid.

Les + produits

Tige en microfibre recyclée

Norme du produit

Conformes à la norme EN ISO 20345.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.