

▶ Colle époxy Sader rapide



p. CO-141

Caractéristiques produits

| | |
|-------|-----------------------|
| Offre | Stockée par Legallais |
|-------|-----------------------|

| | |
|----------------|---------|
| Unité de vente | (1 kit) |
|----------------|---------|

Caractéristiques techniques

Code

179753

Descriptif

Résistance à la température :

-60°C à + 80°C.

Résistance aux agressions chimiques et atmosphériques.


Utilisées pour le collage de métal, verre, porcelaine, béton, bois, caoutchouc, cuir, matières plastiques, résines, mousses, stratifiés.

Temps d'ajustage : 5 min.

Temps de durcissement avant manipulation : 15 min.

Conditions de livraison

Kit de 2 tubes de 15 ml.

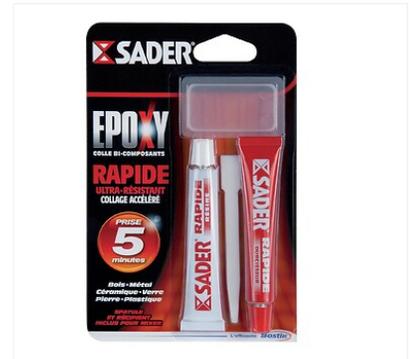

Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.