


▶ Joints fibre élastomère rose CSC



p. CO-200

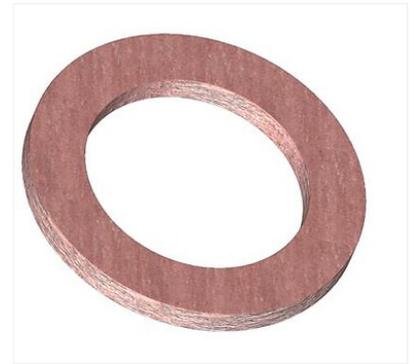

Caractéristiques produits

Épaisseur du joint **2**Unité de vente **(1 conditionnement)**

Caractéristiques techniques

Code	Filetage	Diamètre extérieur du joint (mm)	Diamètre intérieur du joint (mm)	Conditionnement
793122	26 x 34	30	22	75
793124	40 x 49	45	35	25
793123	33 x 42	39	30	50
793119	12 x 17	14.50	9	100

Descriptif

Pour raccords standards.
Pour chauffage, air, huile, fuel.
Bon serrage mécanique.
Température mini :
-150°C.
Température maxi : 180°C.
Pression : 40 bars.

