

Équerres pour angle sortant AB45C

SIMPSON**Strong-Tie**

TM



p. CO-5

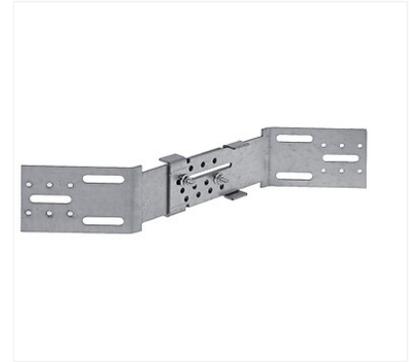


Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Conditionnement	20
A x B x C	70 x 108 x 155
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code

480964

Descriptif

Utilisées lors de la réalisation d'isolation par l'extérieur des façades.

Maintient le chevron d'angle, dans le cas d'un angle sortant entre les murs.

Acier galvanisé.

Supports : Porteur : béton, maçonnerie... Porté : bois massif... Épaisseur d'isolants derrière chevron : mini = 120 mm, maxi = 180 mm.

L'équerre d'angle AB45C s'utilise par paire.

Gamme

Supports : bois, béton, acier.

Les + produits

Permet de s'affranchir du chevron de rive.

Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.