


Dalle LED Panel Compact

Image not found or type unknown



p. EL-203

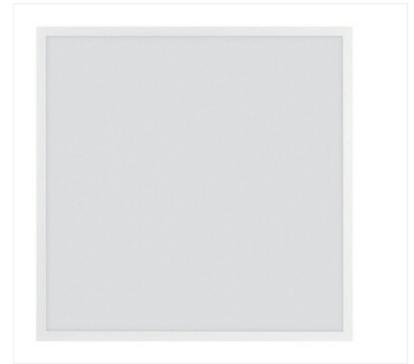

Caractéristiques produits

Flux	3630
Faisceau	120
Gradable	Non
Type de source	LED
Type de luminaire	Dalle
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Puissance (W)	Température de couleur (°K)
696970	33	4000
696977	36	3000

Descriptif

Installation en plafond modulaire à ossature apparente.
 Corps en aluminium et diffuseur en PMMA.
 Dimensions : 595 x 595 mm.
 Durée de vie moyenne : 50 000 h.
 Tension : 220-240 V.

Non gradable.

Angle de rayonnement : 120°.

IRC > 80.

IP40

-IK02.

Classe II.

Norme du produit

Éligible au label Clef Verte.


Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Dalle LED Eco UGR19



Kit de montage en saillie pour dalle Panel 600x600